

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 2022 RANGE ROVER EVOQUE



ABOVE & BEYOND



MOTORES

Encontra-se disponível uma gama de motores diesel, a gasolina ou Híbridos Plug-in. Estes motores foram concebidos para proporcionar uma combustão limpa e eficiente e estão todos equipados com tecnologia Stop/Start. Todos os motores com Tração Integral (AWD) integram carregamento regenerativo inteligente.

Configure o seu **Discovery Sport** em [landrover.pt](#)

MOTOR			DIESEL	MHEV DIESEL
			D165	D165
Veículo Micro-híbrido Elétrico (MHEV)			-	■
Caixa de Velocidades			Manual	Automática
Transmissão			Tração Dianteira (FWD)	Tração Integral (AWD)
Potência máxima kW (CV)/rpm			120 (163)/3.750	120 (163)/3.750
Binário máximo (Nm/rpm)			380/1.500-2.500	380/1.500-2.500
Cilindrada (cc)			1.997	1.997
N.º de cilindros/válvulas por cilindro			4/4	4/4
Disposição dos cilindros			Transversal	Transversal
Diâmetro/Curso (mm)			83/92,31	83/92,31
Relação de compressão (:1)			16,5+/-0,5	16,5+/-0,5
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - WLTP*				
Teste de consumo - WLTP	Baixo	l/100 km	7,6-8,0	7,3-7,6
	Médio	l/100 km	6,0-6,5	6,5-7,0
	Elevado	l/100 km	5,2-5,6	5,6-5,9
	Muito Elevado	l/100 km	6,2-6,7	6,7-7,0
	Combinado	l/100 km	6,0-6,5	6,4-6,8
Teste de emissões de CO ₂ - WLTP	Baixo	g/km	199-210	192-200
	Médio	g/km	158-171	172-182
	Elevado	g/km	137-146	147-155
	Muito Elevado	g/km	162-174	176-185
	Combinado	g/km	158-170	168-177

■ Série - Não disponível.

*Os valores disponibilizados resultam de testes realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO₂, do consumo de combustível, do consumo de energia e da autonomia podem variar em função de diferentes fatores, como estilos de condução, condições ambientais, carga, e jantes e acessórios instalados.

Algumas características apresentadas nas imagens podem variar entre opcionais e de série para diferentes anos modelo e, devido ao impacto da Covid-19, muitas das nossas imagens não foram atualizadas de forma a refletir as especificações das alterações dos modelos 23MY. Consulte o configurador de veículos, e contacte o seu Concessionário, para obter especificações detalhadas dos modelos 23MY. Não baseie uma encomenda apenas nas imagens do site. A Jaguar Land Rover Limited procura, constantemente, formas de melhorar as especificações, o design e a produção dos seus veículos, peças e acessórios. As alterações ocorrem continuamente, e reservamo-nos o direito de proceder às mesmas sem aviso prévio.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - continuação

Capacidade do depósito de combustível - útil (litros)	Depósito Eco
	Depósito grande
Fluido de Escape Diesel (DEF) - útil (litros)	Depósito Eco
	Depósito grande

Filtro de Redução Catalítica Seletiva/ Filtro de Partículas de Gasolina (SCRF/GPF)

PERFORMANCE

Aceleração 0-100 km/h (seg.)
Velocidade máxima (km/h)

TRAVÕES

Dianteiros tipo
Dianteiros diâmetro (mm)
Traseiros tipo
Traseiros diâmetro (mm)
Diâmetro do Travão de Estacionamento (mm)

PESOS (kg)*

Lugares Peso em vazio (UE)**
Peso em vazio (DIN)†
Peso bruto do veículo (PB)

REBOQUE (kg)

Atrelado sem travões
Peso máximo rebocável
Peso máximo na ponta da lança
Peso bruto do conjunto

CARGA NO TEJADILHO (kg)

Carga máxima no tejadilho (incluindo barras transversais)

DIESEL	MHEV DIESEL
D165	D165
54	54
65	65
12	12
17	17
■	■
10,1	9,8
206	199
Pinça flutuante de um pistão, discos ventilados (jantes de 17")	
Pinça flutuante de dois pistões, discos ventilados (jantes de 18"-20")	
325 (jantes de 17")	325 (jantes de 17")
349 (jantes de 18"-20")	349 (jantes de 18"-20")
Pinça flutuante de dois pistões, discos sólidos	
300	300
300	300
1.787	1.890
1.712	1.816
2.370	2.490
750	750
Até 1.600	Até 2.000
100	100
3.970	4.490
75	75

■ Série.

*Os pesos correspondem a veículos com especificações de série. Os acessórios opcionais aumentam o peso.
**Inclui um condutor de 75 kg, fluidos atestados e 90% de combustível.
†Inclui fluidos atestados e 90% de combustível.

MOTORES

MOTOR

Veículo Micro-híbrido Elétrico (MHEV)
Caixa de Velocidades
Transmissão
Potência máxima kW (CV)/rpm
Binário máximo (Nm/rpm)
Cilindrada (cc)
N.º de cilindros/válvulas por cilindro
Disposição dos cilindros
Diâmetro/Curso (mm)
Relação de compressão (:1)

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - WLTP*

Teste de consumo - WLTP	Baixo	l/100 km
	Médio	l/100 km
	Elevado	l/100 km
	Muito Elevado	l/100 km
	Combinado	l/100 km
Teste de emissões de CO ₂ - WLTP	Baixo	g/km
	Médio	g/km
	Elevado	g/km
	Muito Elevado	g/km
	Combinado	g/km

MHEV A GASOLINA		
P160	P300	
■	■	
Automática	Automática	
Tração Dianteira (FWD)	Tração Integral (AWD)	
118 (160)/5.500	221 (300)/5.500	
260/1.600-4.000	400/1.500-4.500	
1.498	1.997	
3/4	4/4	
Transversal	Transversal	
83/92,29	83/92,29	
10,5+/-0,5	9,5+/-0,5	
10,0-10,3	12,1-12,4	
7,7-7,9	9,1-9,7	
6,6-6,9	7,6-8,2	
8,3-8,7	9,1-9,7	
7,9-8,2	9,0-9,6	
227-235	273-279	
174-180	204-219	
150-157	172-186	
188-196	204-220	
179-186	203-217	

■ Série.

*Os valores disponibilizados resultam de testes realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO₂, do consumo de combustível, do consumo de energia e da autonomia podem variar em função de diferentes fatores, como estilos de condução, condições ambientais, carga, e jantes e acessórios instalados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - continuação

Capacidade do depósito de combustível - útil (litros)	Depósito grande
Filtro de Redução Catalítica Seletiva/ Filtro de Partículas de Gasolina (SCRF/GPF)	

PERFORMANCE

Aceleração 0-100 km/h (seg.)	
Velocidade máxima (km/h)	

TRAVÕES

Dianteiros tipo	
Dianteiros diâmetro (mm)	
Traseiros tipo	
Traseiros diâmetro (mm)	
Diâmetro do Travão de Estacionamento (mm)	

PESOS (kg)*

Lugares Peso em vazio (UE)**	
Peso em vazio (DIN)†	
Peso bruto do veículo (PB)	

REBOQUE (kg)

Atrelado sem travões	
Peso máximo rebocável	
Peso máximo na ponta da lança	
Peso bruto do conjunto	

CARGA NO TEJADILHO (kg)

Carga máxima no tejadilho (incluindo barras transversais)	
---	--

MHEV A GASOLINA		
	P160	P300
	67	67
	■	■
	10,3	6,8
	199	242**
	Pinça flutuante de um pistão, discos ventilados (jantes de 17") Pinça flutuante de dois pistões, discos ventilados (jantes de 18"-20")	Pinça flutuante de dois pistões, discos ventilados
	325 (jantes de 17") 349 (jantes de 18"-20")	349
	Pinça flutuante de dois pistões, discos sólidos	Pinça flutuante de dois pistões, discos ventilados
	300	325
	300	325
	1.792	1.924
	1.717	1.849
	2.300	2.450
	-	750
	-	Até 1.800
	-	100
	-	4.250
	75	75

■ Série - Não disponível.

*Os pesos correspondem a veículos com especificações de série. Os acessórios opcionais aumentam o peso.
**Inclui um condutor de 75 kg, fluidos atestados e 90% de combustível.
†Inclui todos os fluidos atestados e 90% de combustível.

MOTORES

MOTOR

Caixa de Velocidades
Transmissão
Potência máxima kW (CV)/rpm
Binário máximo (Nm/rpm)
Cilindrada (cc)
N.º de cilindros/válvulas por cilindro
Disposição dos cilindros
Diâmetro/Curso (mm)
Relação de compressão (:1)

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - WLTP*

Teste de consumo - WLTP	Baixo	l/100 km
	Médio	l/100 km
	Elevado	l/100 km
	Muito Elevado	l/100 km
	Combinado	l/100 km
Teste de emissões de CO ₂ - WLTP	Baixo	g/km
	Médio	g/km
	Elevado	g/km
	Muito Elevado	g/km
	Combinado	g/km

BATERIA E TEMPOS DE CARREGAMENTO

Carregador doméstico/Caixa de parede de 7 kW
Carregador CC de 32 kW
Tomada Doméstica de 7 kW
Capacidade Total da Bateria (Utilizável) em kWh
Comprimento do Cabo de Carregamento (m)

PHEV A GASOLINA
P300e
Automática
Tração Integral (AWD)
227 (309)/5.500*
540/2.000-2.500*
1.498
3/4
Transversal
83/92,29
10,5+/-0,5
-
-
-
-
1,4-1,6
-
-
-
-
32-35
2 horas e 12 minutos até 100%
30 minutos até 80%
6 horas e 42 minutos até 100%
15 (12,7)
5

- Não disponível.

*Os valores disponibilizados resultam de testes realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO₂, do consumo de combustível, do consumo de energia e da autonomia podem variar em função de diferentes fatores, como estilos de condução, condições ambientais, carga, e jantes e acessórios instalados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - continuação

Capacidade do depósito de combustível - útil (litros)	Depósito grande
Filtro de Redução Catalítica Seletiva/ Filtro de Partículas de Gasolina (SCRF/GPF)	
Autonomia elétrica - ciclo combinado (WLTP) - km*	
Autonomia elétrica - ciclo urbano (WLTP) - km	

PERFORMANCE

Aceleração 0-100 km/h (seg.)	
Velocidade máxima (km/h)	

DADOS DO MOTOR ELÉTRICO

Potência máxima kW (CV)	
Binário máximo (Nm)	

TRAVÕES

Dianteiros tipo	
Dianteiros diâmetro (mm)	
Traseiros tipo	
Traseiros diâmetro (mm)	
Diâmetro do Travão de Estacionamento (mm)	

PESOS (kg)**

Peso em vazio (UE)†	
Peso em vazio (DIN)††	
Peso máximo autorizado (GVW)	

REBOQUE (kg)

Atrelado sem travões	
Peso máximo rebocável	
Peso máximo na ponta da lança	
Peso bruto do conjunto	

CARGA NO TEJADILHO (kg)

Carga máxima no tejadilho (incluindo barras transversais)	
---	--

PHEV A GASOLINA	
P300e	
	57
	■
	59-62
	73-75
	6,4
	213
	80 (109)
	260
	Pinça flutuante de dois pistões, discos ventilados
	349
	Pinça flutuante de dois pistões, discos ventilados
	325
	325
	2.157
	2.082
	2.660
	750
	Até 1.600
	100
	4.260
	75

■ Série.

*Os valores disponibilizados resultam de testes realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO₂, do consumo de combustível, do consumo de energia e da autonomia podem variar em função de diferentes fatores, como estilos de condução, condições ambientais, carga, e jantes e acessórios instalados. **Os pesos correspondem a veículos com especificações de série. Os acessórios opcionais aumentam o peso. †Inclui um condutor de 75 kg, fluidos atestados e 90% de combustível. ††Inclui todos os fluidos atestados e 90% de combustível.

DIMENSÕES E CAPACIDADES

ALTURA AO SOLO DE SÉRIE

Com antena no tejadilho 1.649 mm

ALTURA INTERIOR

Altura interior máxima dianteira/traseira com tejadilho de série 989 mm/973 mm

Altura interior máxima dianteira/traseira com tejadilho panorâmico 1.013 mm/997 mm

ESPAÇO PARA PERNAS

Espaço máximo para pernas dianteiro 1.016 mm

Espaço máximo para pernas traseiro 864 mm

CAPACIDADE DE CARGA

Altura 702 mm, Largura 1.301 mm

Largura da bagageira entre cavas das rodas 1.053 mm

Volume máximo da bagageira atrás da primeira fila

VDA* 1.156 litros, Líquido** 1.383 litros

Volume máximo da bagageira atrás da segunda fila

VDA* 472 litros, Líquido** 591 litros

ALTURA AO SOLO

Altura da suspensão de série 212 mm

DIÂMETRO DE VIRAGEM

Entre passeios 11,6 m


Entre muros 11,9 m

Voltas de extremo a extremo 2,3


PASSAGEM A VAU

Passagem a vau máxima 530 mm

Largura 1.996 mm com espelhos recolhidos
Largura 2.100 mm com espelhos na posição normal

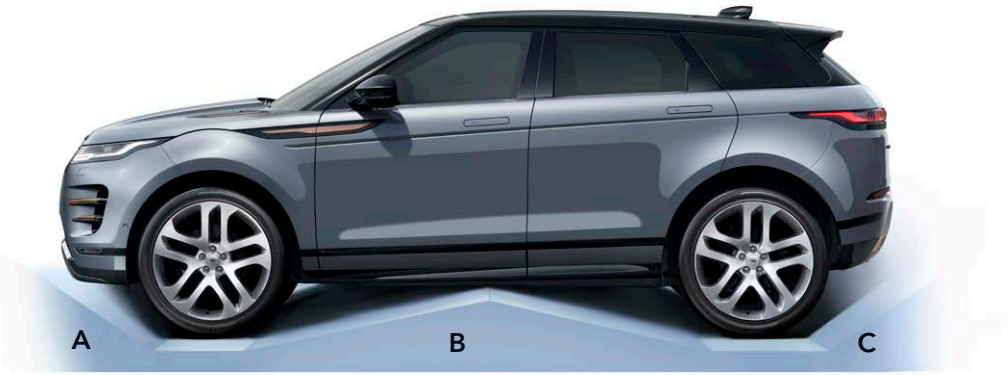

	A	B	C
Fora de estrada	Ângulo de Ataque	Ângulo de Rampa	Ângulo de Saída
212 mm	22,2°/19,5°†	20,7°/19,5°††	30,6°

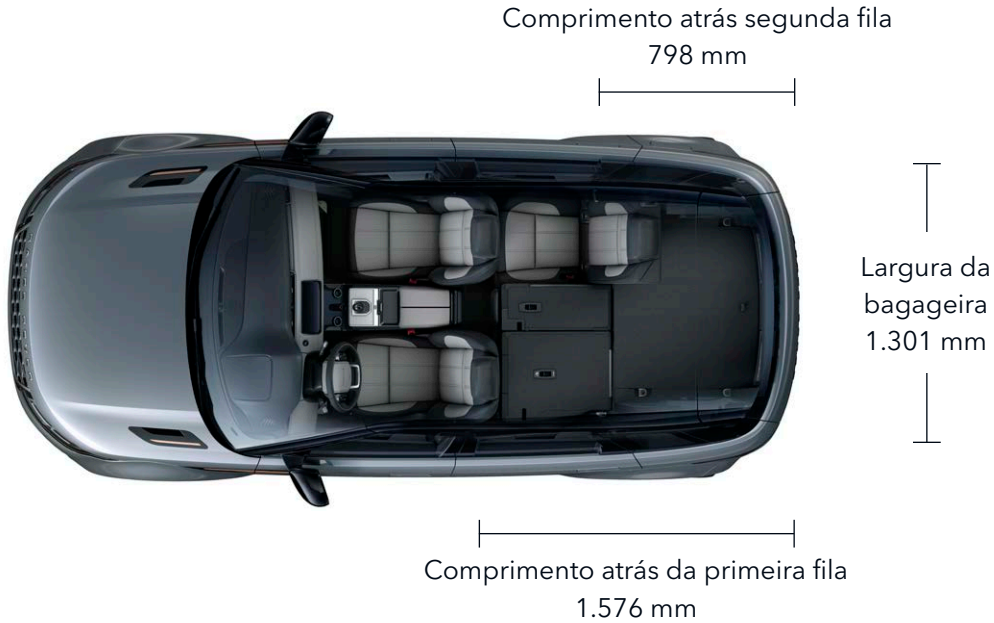

*VDA: volume medido com blocos sólidos em conformidade com o método Verband Der Automobilindustrie (200 mm x 50 mm x 100 mm). **Líquido: volume medido através da simulação da bagageira cheia de líquido. †Apenas nos modelos R-Dynamic, HST e Autobiography. ††Apenas nos modelos com motor P300e.