

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 2021 NOVO RANGE ROVER



ABOVE & BEYOND



MOTORES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O Range Rover incorpora os nossos conjuntos motor/transmissão mais avançados de sempre, proporcionando novos níveis de performance, eficiência e requinte. Encontram-se disponíveis modelos a gasolina, diesel ou micro-híbridos com autonomia alargada para um condução 100% elétrica e sem emissões de escape.

1

STANDARD WHEELBASE

Consulte os motores disponíveis, bem como os respetivos consumos de combustível e especificações.

2

LONG WHEELBASE/ LONG WHEELBASE SETE LUGARES

Consulte os motores disponíveis, bem como os respetivos consumos de combustível e especificações.

3

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Consulte a altura ao solo, o diâmetro de viragem e outras especificações associadas à capacidade.

NOVO RANGE ROVER STANDARD WHEELBASE

CONJUNTO MOTOR/TRANSMISSÃO			MHEV DIESEL
Veículo Micro-híbrido Elétrico (MHEV)			D350
Caixa de Velocidades			■
Transmissão			Automática
Potência máxima (kW/rpm)			Tração Integral (AWD)
Binário máximo (Nm/rpm)			258 (350)/4.000
Cilindrada (cc)			700/1.500-3.000
N.º de cilindros/válvulas por cilindro			2.997
Disposição dos cilindros			6/4
Diâmetro/curso (mm)			Em linha
Relação de compressão (:1)			83/92,31
			15,5
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL – WLTP*			
WLTP Consumo	Baixo	l/100 km	11,3-13,0
	Médio	l/100 km	7,8-8,2
	Elevado	l/100 km	6,0-6,5
	Muito Elevado	l/100 km	7,3-8,0
	Combinado	l/100 km	7,6-8,3
WLTP Emissões de CO ₂	Baixo	g/km	297-340
	Médio	g/km	205-215
	Elevado	g/km	157-170
	Muito Elevado	g/km	192-211
	Combinado	g/km	198-217
Capacidade do depósito de combustível - útil (litros)			80
Filtro de Redução Catalítica Seletiva/Filtro de Partículas de Gasolina (SCRf/GPF)			■

■ Série.

*Os valores disponibilizados resultam de testes oficiais realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE com uma bateria totalmente carregada. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO₂, do consumo de combustível, do consumo de energia e da autonomia podem variar em função de diferentes fatores, como estilos de condução, condições ambientais, carga, jantes e acessórios instalados, o percurso em questão e o estado da bateria. Os valores da autonomia baseiam-se nos valores obtidos para um veículo de produção num percurso normalizado.

NOVO RANGE ROVER STANDARD WHEELBASE

	MHEV DIESEL
	D350
PERFORMANCE	
Aceleração (seg.) 0-100 km/h com Dynamic Launch	6,1
Velocidade máxima (km/h)	234
TRAVÕES	
Dianteiros tipo	Discos ventilados
Dianteiros diâmetro (mm)	380
Traseiros tipo	Discos ventilados
Traseiros diâmetro (mm)	355
Travão de Estacionamento	Travão de Estacionamento Elétrico (EPB) integrado na pinça de travão
PESOS (kg)*	
Peso em vazio (UE)**	2.505
Peso em vazio (DIN)†	2.430
Peso bruto do veículo (PB)	3.350
REBOQUE (kg)	
Atrelado sem travões	750
Peso máximo rebocável	3.500
Peso máximo na ponta da lança	150
Peso bruto do conjunto	6.850
CARGA NO TEJADILHO (kg)	
Carga máxima no tejadilho (incluindo barras transversais)	100

*Os pesos correspondem a veículos com especificações de série. Os acessórios opcionais aumentam o peso. **Inclui um condutor de 75 kg, fluidos atestados e 90% de combustível. †Inclui fluidos atestados e 90% de combustível.

NOVO RANGE ROVER STANDARD WHEELBASE

CONJUNTO MOTOR/TRANSMISSÃO			V8 A GASOLINA
			P530
Caixa de Velocidades			Automática
Transmissão			Tração Integral (AWD)
Potência máxima (kW (CV)/rpm)			390 (530)/5.500-6.000
Binário máximo (Nm/rpm)			750/1.800-4.600
Cilindrada (cc)			4.395
N.º de cilindros/válvulas por cilindro			8/4
Disposição dos cilindros			Longitudinal em V
Diâmetro/curso (mm)			89/88,3
Relação de compressão (:1)			10,5
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL – WLTP*			
WLTP Consumo	Baixo	l/100 km	19,2-19,8
	Médio	l/100 km	11,1-11,9
	Elevado	l/100 km	9,3-9,7
	Muito Elevado	l/100 km	10,5-10,9
	Combinado	l/100 km	11,4-11,9
WLTP Emissões de CO ₂	Baixo	g/km	436-449
	Médio	g/km	253-270
	Elevado	g/km	210-221
	Muito Elevado	g/km	238-247
	Combinado	g/km	259-270
Capacidade do depósito de combustível - útil (litros)			90
Filtro de Redução Catalítica Seletiva/Filtro de Partículas de Gasolina (SCRf/GPF)			■

■ Série.

*Os valores disponibilizados resultam de testes oficiais realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE com uma bateria totalmente carregada. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO₂, do consumo de combustível, do consumo de energia e da autonomia podem variar em função de diferentes fatores, como estilos de condução, condições ambientais, carga, jantes e acessórios instalados, o percurso em questão e o estado da bateria. Os valores da autonomia baseiam-se nos valores obtidos para um veículo de produção num percurso normalizado.

NOVO RANGE ROVER STANDARD WHEELBASE

	V8 A GASOLINA
PERFORMANCE	P530
Aceleração (seg.) 0-100 km/h com Dynamic Launch	4,6
Velocidade máxima (km/h)	250
TRAVÕES	
Dianteiros tipo	Discos ventilados
Dianteiros diâmetro (mm)	400
Traseiros tipo	Discos ventilados
Traseiros diâmetro (mm)	370
Travão de Estacionamento	Travão de Estacionamento Elétrico (EPB) integrado na pinça de travão
PESOS (kg)*	
Peso em vazio (UE)**	2.585
Peso em vazio (DIN)†	2.510
Peso bruto do veículo (PB)	3.350
REBOQUE (kg)	
Atrelado sem travões	750
Peso máximo rebocável	3.500
Peso máximo na ponta da lança	150
Peso bruto do conjunto	6.850
CARGA NO TEJADILHO (kg)	
Carga máxima no tejadilho (incluindo barras transversais)	100

*Os pesos correspondem a veículos com especificações de série. Os acessórios opcionais aumentam o peso. **Inclui um condutor de 75 kg, fluidos atestados e 90% de combustível. †Inclui fluidos atestados e 90% de combustível.

NOVO RANGE ROVER LONG WHEELBASE/LONG WHEELBASE SETE LUGARES

CONJUNTO MOTOR/TRANSMISSÃO			MHEV DIESEL
Veículo Micro-híbrido Elétrico (MHEV)			D350
Caixa de Velocidades			4
Transmissão			Automática
Potência máxima (kW (CV)/rpm)			Tração Integral (AWD)
Binário máximo (Nm/rpm)			258 (350)/4.000
Cilindrada (cc)			700/1.500-3.000
N.º de cilindros/válvulas por cilindro			2.997
Disposição dos cilindros			6/4
Diâmetro/curso (mm)			Em linha
Relação de compressão (:1)			83/92,31
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL – WLTP*			15,5
Lugares			5/7
WLTP Consumo	Baixo	l/100 km	11,6-13,1/12,0-13,0
	Médio	l/100 km	7,9-8,2/8,0-8,2
	Elevado	l/100 km	6,1-6,5/6,1-6,5
	Muito Elevado	l/100 km	7,4-8,1/7,5-8,1
	Combinado	l/100 km	7,6-8,3/7,8-8,3
WLTP Emissões de CO ₂	Baixo	g/km	304-344/314-341
	Médio	g/km	206-216/209-215
	Elevado	g/km	159-172/161-171
	Muito Elevado	g/km	194-212/196-212
	Combinado	g/km	200-218/204-217
Capacidade do depósito de combustível - útil (litros)			80
Filtro de Redução Catalítica Seletiva/Filtro de Partículas de Gasolina (SCRF/GPF)			■

■ Série.

*Os valores disponibilizados resultam de testes oficiais realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE com uma bateria totalmente carregada. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO₂, do consumo de combustível, do consumo de energia e da autonomia podem variar em função de diferentes fatores, como estilos de condução, condições ambientais, carga, jantes e acessórios instalados, o percurso em questão e o estado da bateria. Os valores da autonomia baseiam-se nos valores obtidos para um veículo de produção num percurso normalizado.

NOVO RANGE ROVER LONG WHEELBASE/LONG WHEELBASE SETE LUGARES

	MHEV DIESEL
PERFORMANCE	D350
Aceleração (seg.) 0-100 km/h com Dynamic Launch	6,3/6,4
Velocidade máxima (km/h)	234
TRAVÕES	
Dianteiros tipo	Discos ventilados
Dianteiros diâmetro (mm)	380
Traseiros tipo	Discos ventilados
Traseiros diâmetro (mm)	355
Travão de Estacionamento	Travão de Estacionamento Elétrico (EPB) integrado na pinça de travão
PESOS (kg)*	
Lugares	5/7
Peso em vazio (UE)**	2.569/2.666
Peso em vazio (DIN)†	2.494/2.591
Peso bruto do veículo (PB)	3.350/3.400
REBOQUE (kg)	
Lugares	5/7
Atrelado sem travões	750
Peso máximo rebocável	3.500
Peso máximo na ponta da lança	150
Peso bruto do conjunto	6.850/6.900
CARGA NO TEJADILHO (kg)	
Carga máxima no tejadilho (incluindo barras transversais)	100

*Os pesos correspondem a veículos com especificações de série. Os acessórios opcionais aumentam o peso. **Inclui um condutor de 75 kg, fluidos atestados e 90% de combustível. †Inclui fluidos atestados e 90% de combustível.

CONJUNTO MOTOR/TRANSMISSÃO			V8 A GASOLINA
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL – WLTP*			P530
Caixa de velocidades			Automática
Transmissão			Tração Integral (AWD)
Potência máxima (kW (CV)/rpm)			390 (530)/5.500-6.000
Binário máximo (Nm/rpm)			750/1.800-4.600
Cilindrada (cc)			4.395
N.º de cilindros/válvulas por cilindro			8/4
Disposição dos cilindros			Longitudinal em V
Diâmetro/curso (mm)			89/88,3
Relação de compressão (:1)			10,5
Lugares			5/7
WLTP Consumo	Baixo	l/100 km	19,2-19,8/19,5-19,8
	Médio	l/100 km	11,2-12,0/11,5-12,0
	Elevado	l/100 km	9,3-9,8/9,5-9,8
	Muito Elevado	l/100 km	10,6-11,0/10,6-11,0
	Combinado	l/100 km	11,5-12,0/11,6-12,0
WLTP Emissões de CO ₂	Baixo	g/km	437-450/442-450
	Médio	g/km	254-272/261-272
	Elevado	g/km	212-223/215-223
	Muito Elevado	g/km	240-249/242-249
	Combinado	g/km	261-272/264-272
Capacidade do depósito de combustível - útil (litros)			90
Filtro de Redução Catalítica Seletiva/Filtro de Partículas de Gasolina (SCRf/GPF)			■

■ Série.

*Os valores disponibilizados resultam de testes oficiais realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE com uma bateria totalmente carregada. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO₂, do consumo de combustível, do consumo de energia e da autonomia podem variar em função de diferentes fatores, como estilos de condução, condições ambientais, carga, jantes e acessórios instalados, o percurso em questão e o estado da bateria. Os valores da autonomia baseiam-se nos valores obtidos para um veículo de produção num percurso normalizado.

NOVO RANGE ROVER LONG WHEELBASE/LONG WHEELBASE SETE LUGARES

	V8 A GASOLINA
PERFORMANCE	P530
Aceleração (seg.) 0-100 km/h com Dynamic Launch	4,7/4,8
Velocidade máxima (km/h)	250
TRAVÕES	
Dianteiros tipo	Discos ventilados
Dianteiros diâmetro (mm)	400
Traseiros tipo	Discos ventilados
Traseiros diâmetro (mm)	370
Travão de Estacionamento	Travão de Estacionamento Elétrico (EPB) integrado na pinça de travão
PESOS (kg)*	
Lugares	5/7
Peso em vazio (EU)**	2.626/2.725
Peso em vazio (DIN)†	2.551/2.650
Peso bruto do veículo (PB)	3.350/3.430
REBOQUE (kg)	
Lugares	5/7
Atrelado sem travões	750
Peso máximo rebocável	3.500
Peso máximo na ponta da lança	150
Peso bruto do conjunto	6.850/6.930
CARGA NO TEJADILHO (kg)	
Carga máxima no tejadilho (incluindo barras transversais)	100

*Os pesos correspondem a veículos com especificações de série. Os acessórios opcionais aumentam o peso. **Inclui um condutor de 75 kg, fluidos atestados e 90% de combustível. †Inclui fluidos atestados e 90% de combustível.

NOVO RANGE ROVER DIMENSÕES E CAPACIDADES

ALTURA DO VEÍCULO

Altura máxima 1.870 mm

ALTURA AO SOLO

Altura fora de estrada (SWB/LWB) 295 mm/294 mm
Altura ao solo de série 219 mm

DIÂMETRO DE VIRAGEM

Entre passeios (SWB/LWB) 10,95 mm/11,54 m
Entre muros (SWB/LWB) 11,37 m/11,96 m
Voltas de extremo de extremo 2,78

PASSAGEM A VAU

Passagem a vau máxima 900 mm*

ALTURA INTERIOR

Altura interior máxima da dianteira 999 mm
Altura interior máxima da segunda fila (SWB/LWB/LWB de 7 lugares) 996,5 mm/978,3 mm/1.005 mm
Altura interior máxima da terceira fila (LWB) 909 mm

ESPAÇO PARA PERNAS

Espaço máximo para pernas dianteiro (SWB/LWB/LWB de 7 lugares) 1.013 mm/1.014 mm/1.014 mm
Espaço máximo para pernas na segunda fila (SWB/LWB/LWB de 7 lugares) 1.027 mm/1.220 mm
Espaço máximo para pernas na terceira fila (LWB) 864 mm

CAPACIDADE DA BAGAGEIRA**

Altura 845,8 mm
Largura (SWB/LWB/LWB de 7 lugares) 1.444 mm/1.444 mm/1.255 mm
Largura entre cavas das rodas (SWB/LWB/LWB de 7 lugares) 1.057,3 mm/1.057 mm/1.059 mm
Comprimento atrás da primeira fila (SWB/LWB/LWB de 7 lugares) 1.975.5 mm/2.165 mm/2.175 mm
Volume máximo da bagageira atrás da primeira fila (SWB/LWB/LWB de 7 lugares) VDA† 1.841/2.176/2.050 litros, Líquido†† 2.335/2.727,6/2.601 litros

Comprimento atrás da segunda fila (SWB/LWB/LWB de 7 lugares) 1.092,6 mm/1.093 mm/1.286 mm
Volume máximo da bagageira atrás da segunda fila VDA† 818/818/857 litros, Líquido†† 1.050/1.050/1.061 litros
Comprimento atrás da terceira fila (LWB de 7 lugares) 434 mm
Volume máximo da bagageira atrás da terceira fila (LWB de 7 lugares) VDA† 212 litros, Líquido†† 312 litros

Largura 2.047 mm com espelhos recolhidos
Largura 2.209 mm com espelhos na posição normal



Via dianteira 1.702,3 mm

Altura 1.870 mm




Via traseira 1.704,3 mm



Distância entre eixos (SWB/LWB) 2.997 mm/3.197 mm

Comprimento total Standard (SWB/LWB/LWB de 7 lugares) 5.052 mm/5.252 mm/5.252 mm

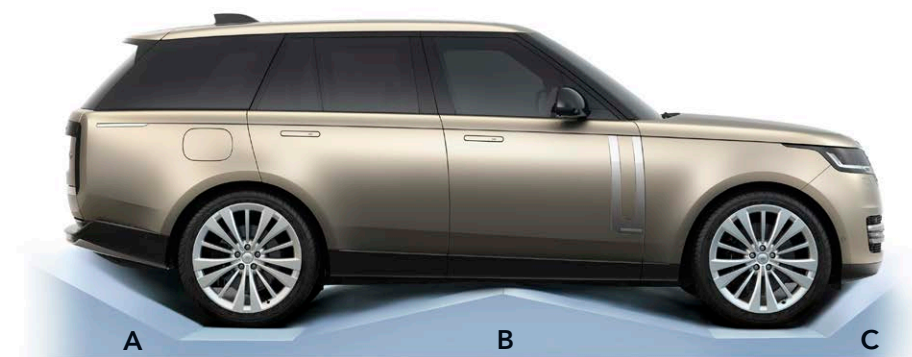

	A	B	C
Altura ao solo	Ângulo de Saída	Ângulo de Rampa (SWB/LWB/LWB de 7 lugares)	Ângulo de Ataque
Todo o terreno	29,0°	27,7°/25,2°/25,2°	34,7°
Série	24,5°	21,4°/20,1°/20,1°	26,1°



*Profundidade de passagem a vau (ataque e saída a 25 graus) - 750 mm, profundidade de passagem profunda (ataque e saída a 9 graus) - 900 mm. **A capacidade da bagageira é reduzida nos modelos PHEV e quando são selecionados os bancos Traseiros Executive Class. Contacte o seu concessionário para informação mais detalhada. †VDA: volume medido com blocos sólidos em conformidade com o método VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm). ††Líquido: volume medido através da simulação da bagageira cheia de líquido. Nota: os valores mostrados referem-se a modelos Standard Wheelbase (SWB), Long Wheelbase (LWB), e Long Wheelbase de 7 lugares (LWB 7 lugares), a menos que se indique o contrário.